



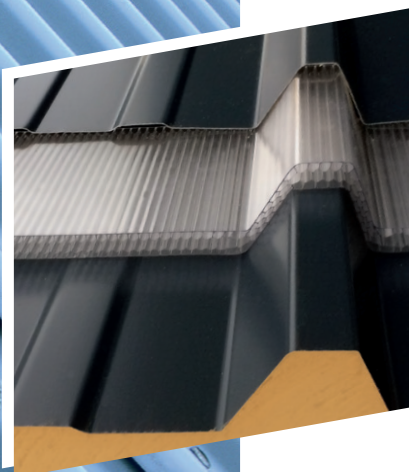

DACH & WAND Systeme

Lager- | Lieferprogramm

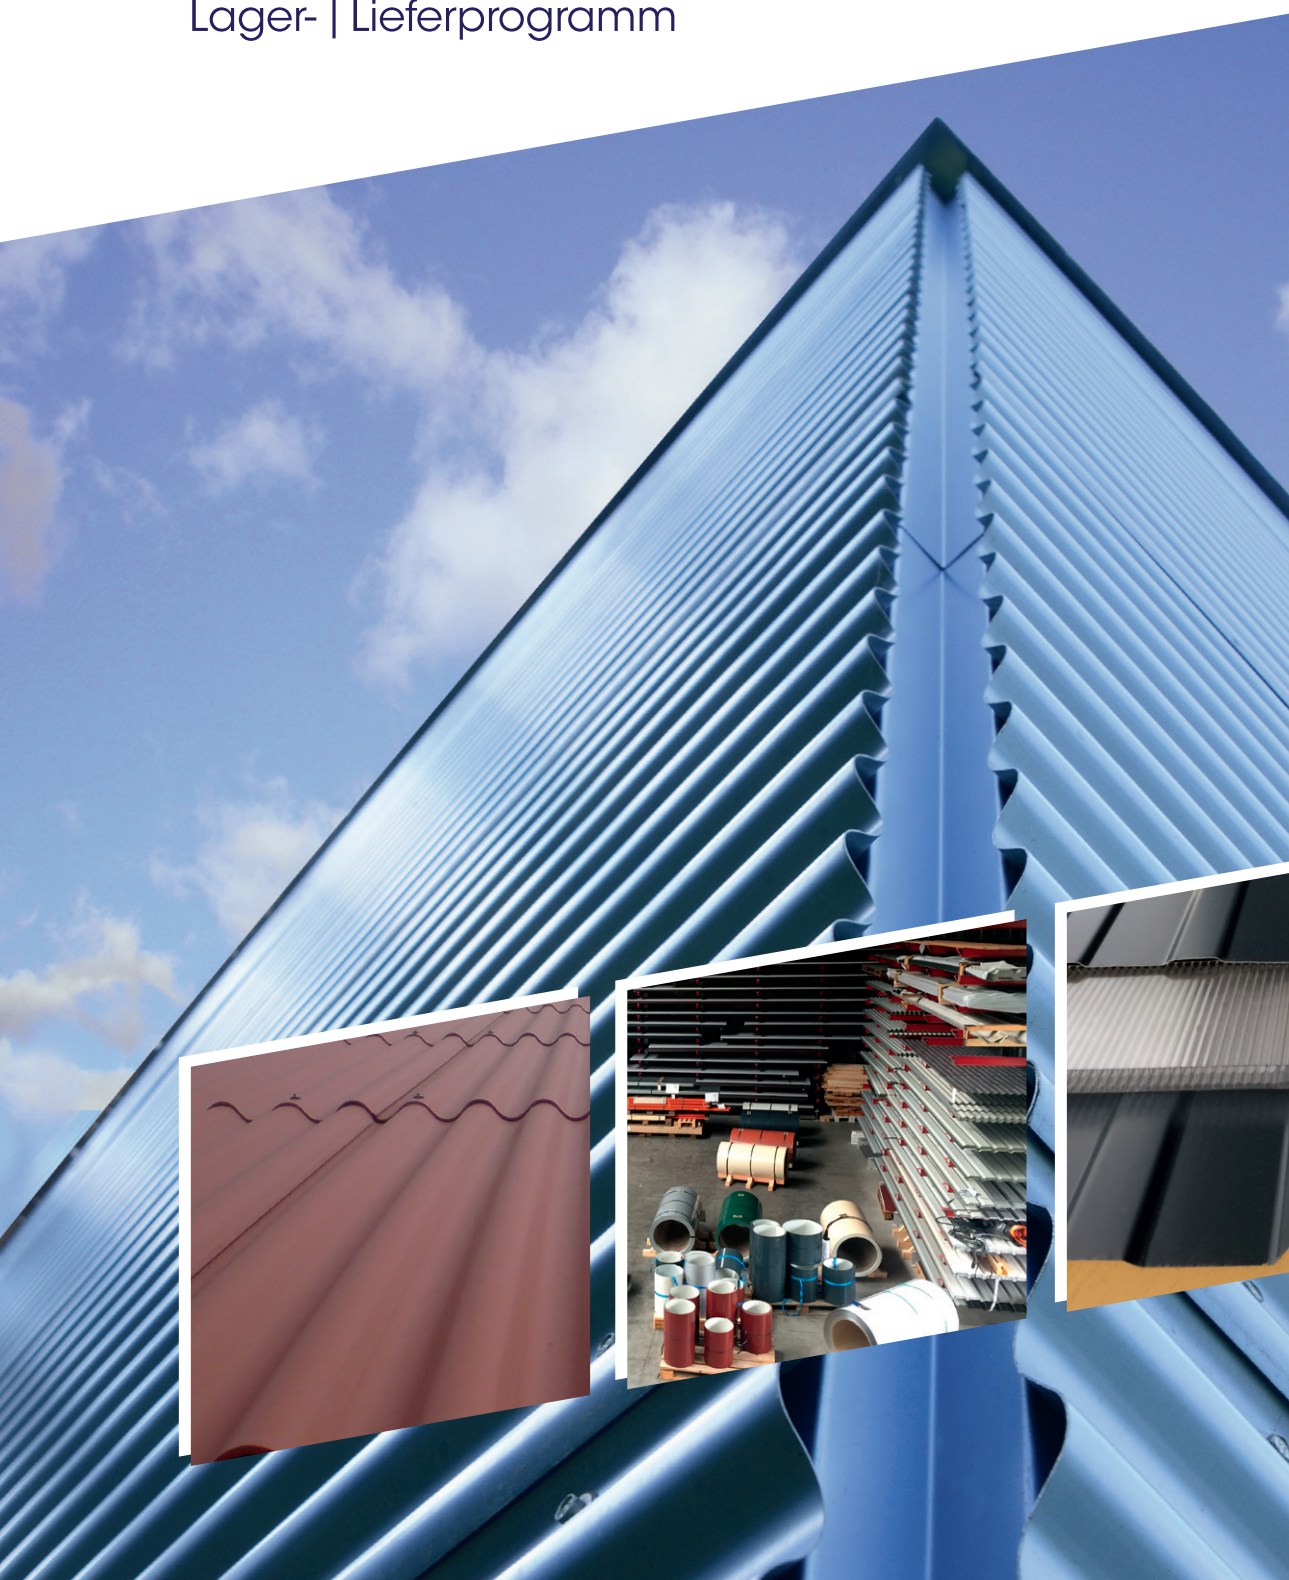

Produktübersicht

- 4 Dachprofile
- 7 Wandprofile
- 10 Kassetten
- 12 Tragschalen
- 14 Verzinkte Profile
- 15 Sandwich-/Isolierpaneele
- 19 Lichtplatten
- 23 Faserzement-Wellplatten
- 24 Coil & Tafelbleche
- 25 Kantteile
- 27 Befestigung
- 33 Zubehör
- 34 Handling & Montage
- 37 Farbkarten

Zeichen



Aluminium



Anti-Tropf



Perforation



Glatt, gebogen



Edelstahl



PIR/PUR

Herausgeber:

DWS Apfelbacher
DACH & WAND Systeme
Inhaber Andreas Apfelbacher
Im Grund 1
D-97337 Dettelbach-Effeldorf

Layout:

Barbara Lothar –
wunderbar printdesign
Strohgasse 10
97440 Werneck/Eßleben
www.barbara-lothar.de

Erscheinung: 8/2017

Druckfehler/Irrtum vorbehalten.
Abbildungen ähnlich.
Änderungen vorbehalten.



Hier stimmt Qualität und Preis auch in niedriger Stückzahl!


Zufriedene Kunden sind unser Markenzeichen seit über 30 Jahren. Dies haben wir durch fachliche Kompetenz und ausgezeichnete Qualität beim Verkauf von Dach- und Wandsystemen erreicht. Als regionales Familienunternehmen bieten wir Ihnen schnelle und ausgereifte Lösungen für Ihre Bauprojekte.

Viele unserer Produkte, zum Beispiel Sandwichpaneelen und Lichtplatten ermöglichen Ihnen eine schnelle, unkomplizierte Montage bei geringem Gewicht sowie hervorragende Wärmedämmeigenschaften. Zudem bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Trapezblechen und individuell für Sie hergestellte Kanteile. Mit diesen hochwertigen Oberflächen gestalten Sie anspruchsvolle Fassaden, Dächer und komplette Hallen.

Als Ihr regionaler Qualitätshändler bieten wir Ihnen:

- | | |
|--|---|
|  schnelle Verfügbarkeit |  Lieferung direkt an die Baustelle |
|  hohe Qualität |  persönlicher Kundenservice |
|  faire Preise | |


Konzipieren und bauen Sie mit modernsten Komponenten von DACH & WAND Systeme Apfelbacher!

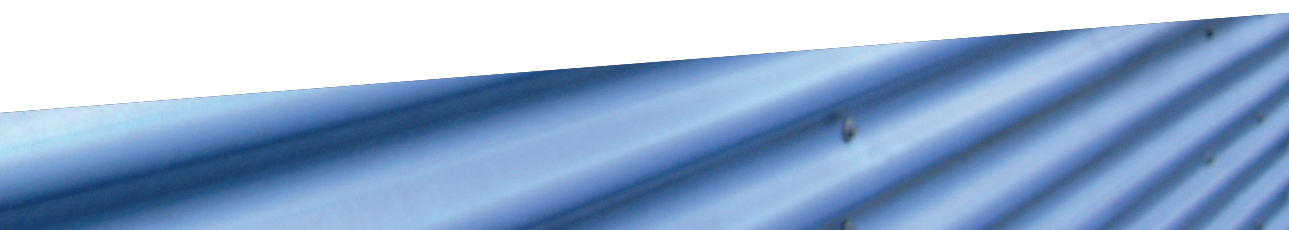


Handling und Montage

Handling


- Tragen Sie die Profilplatten einzeln und immer mit zwei Personen.
- Profilplatten bis 6 Meter Länge können mit einem Gabelstapler entladen werden.
- Profilplatten länger als 6 Meter müssen mit einem Kran entladen werden. Damit Sie eine Verformung und Beschädigung der Platten vermeiden, müssen Sie zusätzliche Stützen und einen Seitenschutz anbringen.
- Bei Profilplatten über 10 Metern Länge muss eine Hilfstrageeinrichtung mit ausreichend tragfähigen Hebeseilen verwendet werden, damit die Last gleichmäßig verteilt wird.

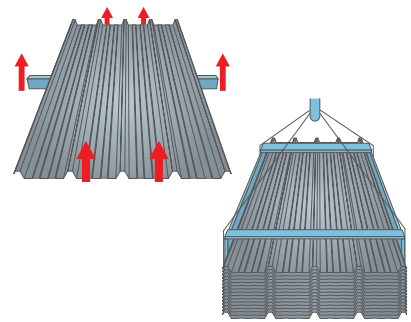


Lagerung




Lagern Sie Ihre Profilplatten an einem trockenen Ort. Die Lagerung unter einer Abdeckung ist nur für kurzfristige Lagerung geeignet.



Bei Lagerung unter freiem Himmel: Sorgen Sie für ausreichende Neigung, damit kein Wasser zwischen den Profilplatten verbleiben kann.



Auf der Baustelle: Lagerung vorzugsweise unter einer Plane, sorgen Sie für ausreichende Belüftung.




Lichtpaneele dürfen nicht übereinander gestapelt dem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Stets unter einer Plane lagern!

Eine Langzeit-Lagerung von mehr als einem Monat darf nur in trockener Umgebung stattfinden!


Bearbeitung

- Profilerte Stahlplatten können am besten mit einer elektrischen Blechschere oder einer Kreissäge mit entsprechender Drehzahl und passendem Sägeblatt zugeschnitten werden. Sie dürfen jedoch keinen Winkelschleifer verwenden! Die Schneidkanten glühen bei der Bearbeitung aus, wodurch die Verzinkung und Beschichtung der Profilplatte zerstört wird. Außerdem fliegen dann glühende Metallteile umher, welche die Schutzschicht der Profilplatte beschädigen.
- Alle Metallspäne müssen während der Montage so schnell und gründlich wie möglich von den Profilplatten entfernt werden, da sie sonst bleibende Schäden hinterlassen.



Reinigung

Sollten die Profilplatten während der Montage schmutzig geworden sein, dann reinigen Sie die Platten sorgfältig mit ausreichend sauberem Wasser und einer sanften Bürste.




Transport

Unser Verkauf findet stets ab Werk statt. Doch als Serviceleistung für unsere Kunden beliefern wir Sie auch gerne nach Absprache mit unserem Kundendienst. Produkteinwände aufgrund von Produktfehlern oder Beschädigungen müssen uns spätestens 7 Tage nach Lieferung und noch vor der Montage gemeldet werden.

Befestigung


Vorlackierte Halteschellen aus Aluminium:

Für die Befestigung der Profile raten wir Ihnen dringend, dass Sie unter den Schrauben Halteschellen anbringen. Dadurch vermeiden Sie eine Verformung der Profilplatten und Sie stellen sicher, dass kein Wasser über die Schrauben in das Dach eindringen kann.




Dachmontage auf Holzfetten

Bei der Dachmontage erfolgt die Befestigung vorzugsweise auf der Hochsicke. Wird die Platte auf Holz montiert, muss nicht im Holz vorgebohrt werden, wenn spezielle selbstbohrende Schrauben verwendet werden. Zu Beginn werden das Ende und die Überlappung der Profilplatte auf jeder Welle befestigt. Dann werden die Schrauben gleichmäßig über die Fläche aufgeteilt.

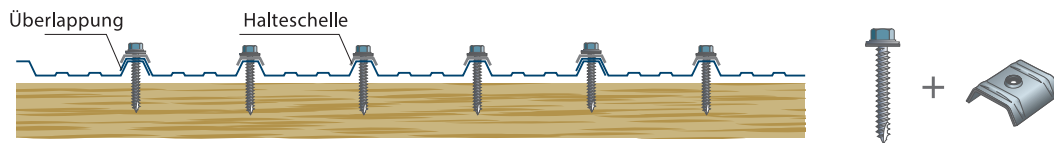



Dachmontage auf Stahlpfetten

Bei der Montage auf Stahl muss nicht vorgebohrt werden, wenn spezielle selbstbohrende Schrauben verwendet werden.

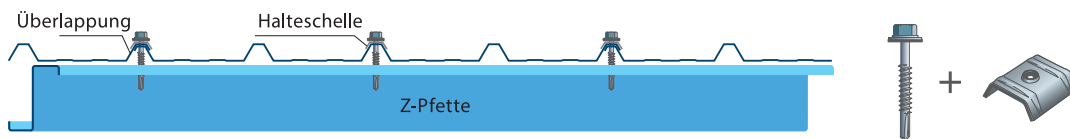

Wandmontage mit Stahlpfetten oder Holzfetten

Bei der Wandmontage empfiehlt es sich, vorher jede Profilplatte senkrecht mit Hilfe eines Lots oder einer Wasserwaage aufzustellen. Befestigen Sie die Platten an der Überlappung und in der Vertiefung. Befestigen Sie danach vollständig die vorherige Profilplatte. Dadurch beugen Sie einer Verformung oder Beschädigung vor. Die Wandprofile werden auf jedem Profil befestigt.

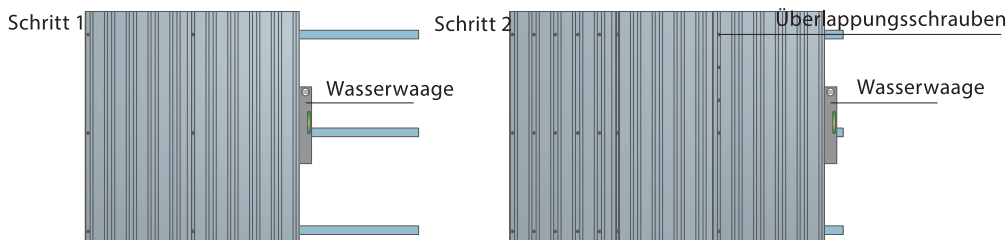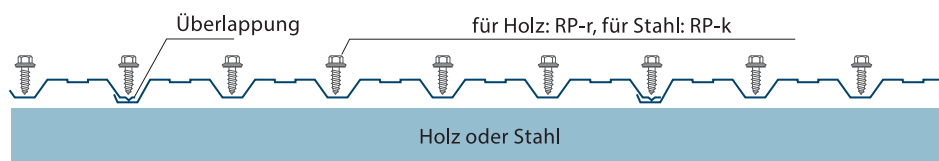

Dachneigung


Die Mindest-Dachneigung beträgt 5° bzw. 8,7 %.

Sollte die Neigung kleiner sein, müssen Sie Folgendes beachten:

- bei Dachpaneelen darf keine Querüberlappung vorgenommen werden.




- bei einer Längsüberlappung muss eine zusätzliche Dichtung mittels eines Butyldichtstreifens angebracht werden. Alle 40 cm muss eine mechanische Befestigung und Nahtverbindung angebracht werden.



- die Vertiefung der Profilplatte muss an seinem höchsten Punkt aufrecht gebogen werden.
- unter dem Doppelfirstprofil muss längs beider Seiten der Dachfirstenleiste ein Schaumabdichtstreifen angebracht werden.


Überlappung und Wasserdichtigkeit (5° - 10°)

Bei einer Dachneigung zwischen 5° und 10° wird eine Querüberlappung von 200 mm Länge mit zwei Dichtstreifen (Butyl) als Abdichtung empfohlen.

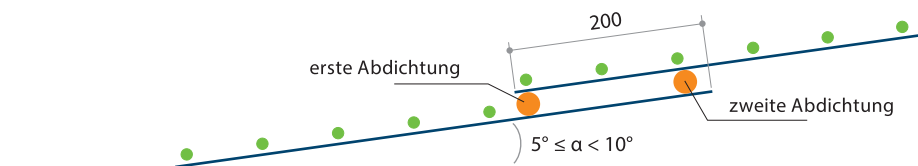


Überlappung und Wasserdichtigkeit (ab 10°)

Ab einem Neigungswinkel von 10° wird eine Überlappung von 200 mm mit einem Dichtstreifen am Ende der obersten Profilplatte verwendet.

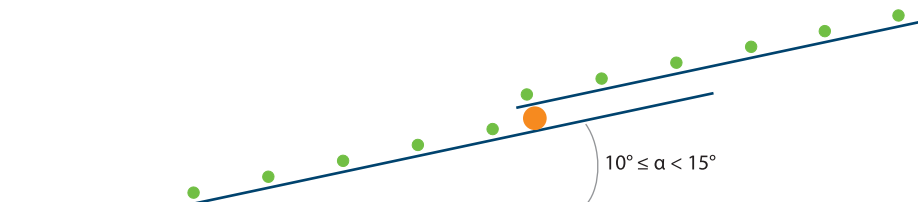

Aufbau nach vorherrschender Windrichtung

Die Längsüberlappung richtet sich nach der vorherrschenden Windrichtung. Die Profilplattenseite mit der kurzen Rippe muss bei einer Längsüberlappung stets oben liegen.

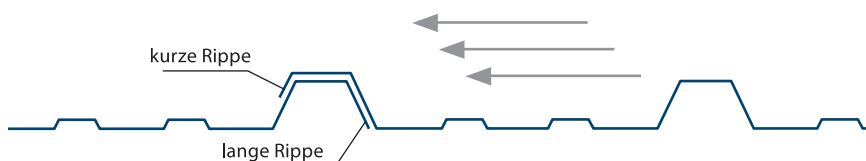


Farben

Bei Bestellungen Farbseite (A oder B) angeben!


HPS 200 Ultra®




Residential

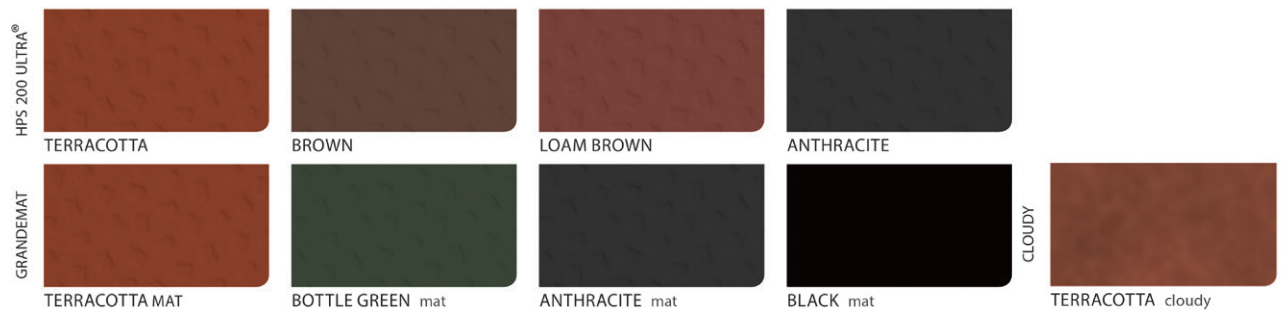

Ultra (60μ)

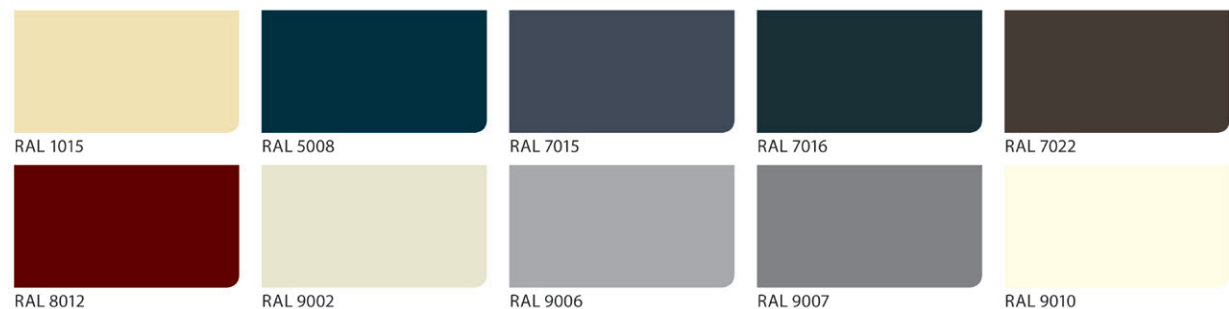

Prisma® (50μ)




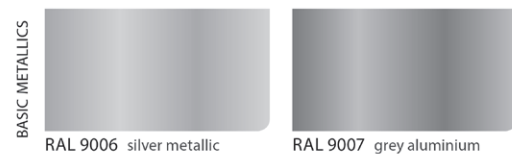


Achtung - Diese Farbpalette dient der Orientierung, ist jedoch nicht farbverbindlich. Nicht jede Farbe ist für jedes Produkt erhältlich.

Farben

Bei Bestellungen Farbseite (A oder B) angeben!

Essential (25µ)




				
RAL 1002	RAL 1013	RAL 1015	RAL 1019	RAL 2001
				
RAL 3000	RAL 3009	RAL 5002	RAL 5008	RAL 5009
				
RAL 5010	RAL 5011	RAL 5014	RAL 5015	RAL 5017
				
RAL 6003	RAL 6005	RAL 6009	RAL 6011	RAL 6020
				
RAL 6021	RAL 7006	RAL 7012	RAL 7015	RAL 7016
				
RAL 7022	RAL 7032	RAL 7035	RAL 7037	RAL 7042
				
RAL 8004	RAL 8011	RAL 8012	RAL 8014	RAL 8019
				
RAL 8024	RAL 8025	RAL 9001	RAL 9002	RAL 9005
				
RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010		

Specific

			
RAL 9002 foodsafe 150µ	RAL 9010 foodsafe 150µ	COLORFARM® 35µ	WOODSTRUCTURE 25µ

Achtung - Diese Farbpalette dient der Orientierung, ist jedoch nicht farbverbindlich. Nicht jede Farbe ist für jedes Produkt erhältlich.

HPS 200 Ultra®, Colorfarm® and Prisma® are trademarks of Tata Steel UK Limited

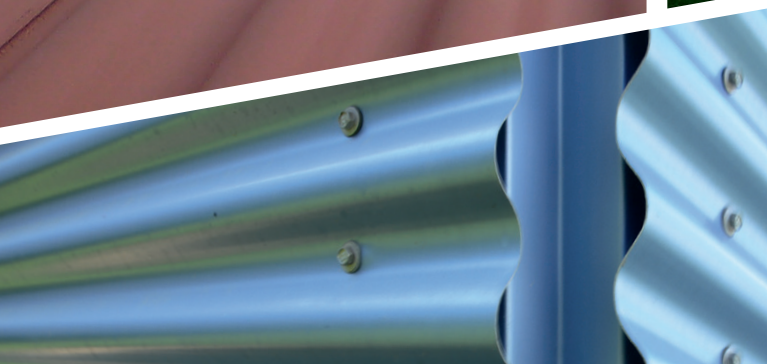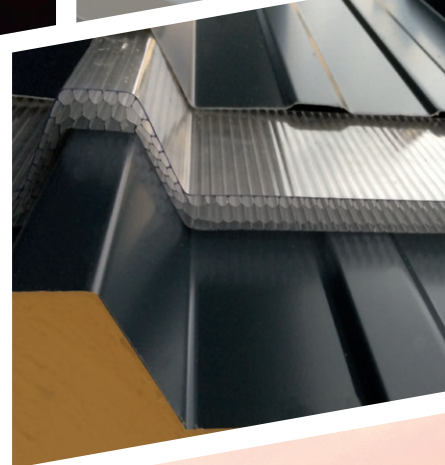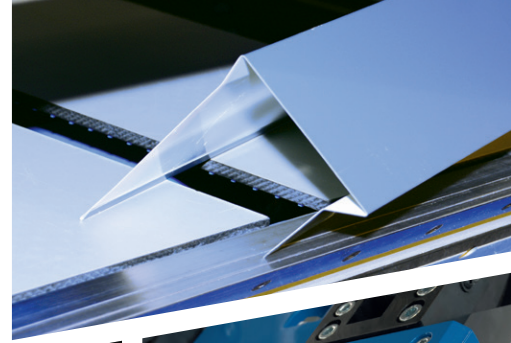



DWS Apfelbacher
DACH & WAND Systeme
Inh. Andreas Apfelbacher
Im Grund 1
97337 Dettelbach-Effeldorf

Tel.: 0 93 24 | 90 30 96
Fax: 0 93 24 | 90 30 97

info@apfelbacher-dws.de
www.apfelbacher-dws.de

